

JÆREN.

AMBER COLOR FLASHER

JAE-7202-4

Product specifications:

Length:	95 mm
Height:	30 mm
Depth:	13 mm
Power:	3W each LED
LED's:	4 pcs
Voltage:	DC 12V - 24V
Function:	Alternation & synchronization



Cable connections:



- + Synchronize and/or changing flash pattern
- + Create group
- Negative
- + Power supply

Turn on flasher:

Connect **red** to **red**
and black to black

Change flash pattern:

Connect **yellow** to
red for 1 second *

Reset flash pattern:


Connect **yellow** to
red for 5 seconds *

Synchronize flashers:

Connect **yellow** to
yellow

Create flasher groups:

Connect **white** to
white or **red**

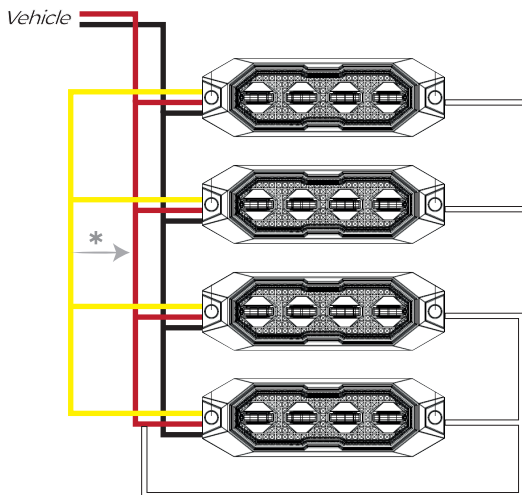

Flash patterns

1. Single
2. Double
3. Quad
4. Single - split
5. Double - split
6. Quad - split
7. Quint - split
8. Double/deceleration - split
9. Single + quad - split
10. Single + acceleration - split
11. Single + double
12. Single + double, multiple
13. Double + quad
14. Double + quad, multiple
15. Single + double + quad
16. Steady

JÆREN.

BERNSTEINFARBENER BLITZER

JAE-7202-4

Produktspezifikationen:

Länge:	95 mm
Höhe:	30 mm
Tiefe:	13 mm
Leistung:	3W pro LED
LED's:	4 Stück
Spannung:	DC 12V - 24V
Funktion:	Wechsel- & Synchronbetrieb



Kabelanschlüsse:



- + Synchronisieren und/oder Blitzmuster ändern
- + Gruppe erstellen
- Masse
- + Stromzufuhr einschalten

Blitzer einschalten:

Rot an **Rot** anschließen
und schwarz an schwarz

Blitzmuster ändern:

Gelb für 1 Sekunde
an **Rot** anschließen *

Blitzmuster zurücksetzen:


Gelb für 5 Sekunden
an **Rot** anschließen *

Blitzer synchronisieren:

Gelb an **Gelb** anschließen

Blitzergruppen erstellen:

Weiß an **Weiß**,
dann an **Rot** anschließen

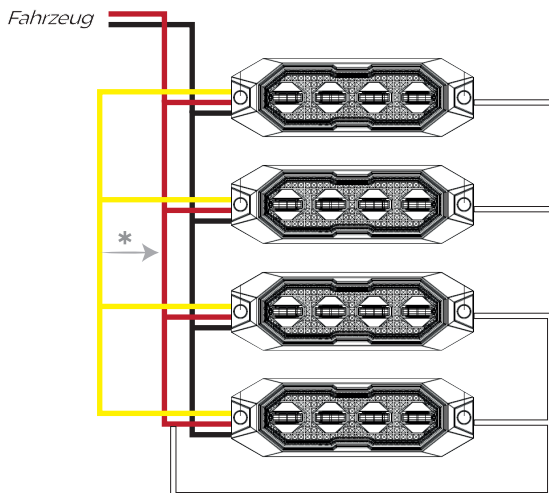

Blitzmuster

1. Einfach
2. Doppel
3. Vierfach
4. Einfach - gesplittet
5. Doppel - gesplittet
6. Vierfach - gesplittet
7. Fünffach - gesplittet
8. Doppel/Verlangsamung - gesplittet
9. Einfach + Vierfach - gesplittet
10. Einfach + Beschleunigung - gesplittet
11. Einfach + Doppel
12. Einfach + Doppel, mehrfach
13. Doppel + Vierfach
14. Doppel + Vierfach, mehrfach
15. Einfach + Doppel + Vierfach
16. Dauerlicht